

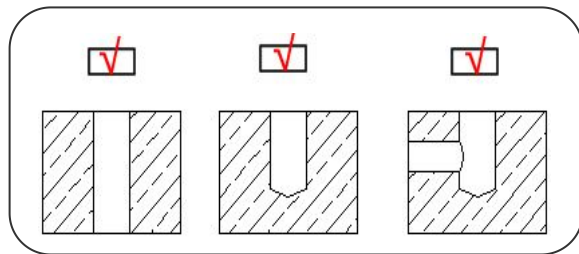


整体硬质合金铰刀

标准直槽铰刀（每隔0.1mm），直柄

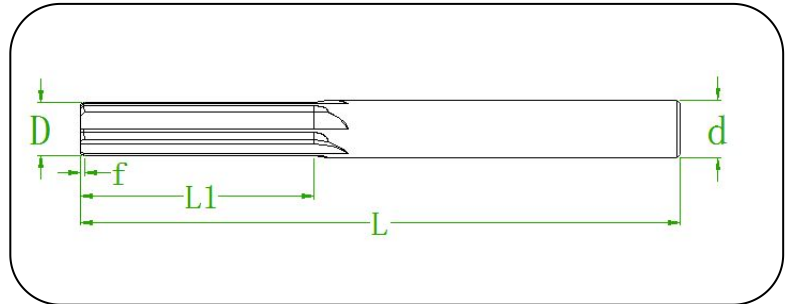


- 整体硬质合金，寿命更长；
- 适用于钢、合金钢、铸铁、不锈钢等材质；
- 高精度，刃径公差0~+0.005；
- 3mm~16mm为常备库存；
- 3mm以下及其他规格接受定制，货期3~5天，价格与标准品比例一致。


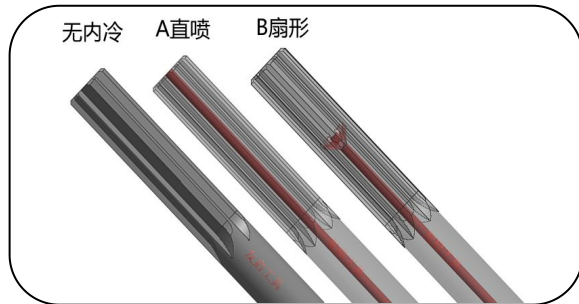


产品编号	冷却方式			尺寸						加工材质				
	无	A	B	刃径 D	刃长 L1	全长 L	柄径 d	导向刃 f	刃数 NT	P	S	M	K	N
U610-030	●	●	●	3	27	60	3	0.3	4	●	●	●	●	●
U610-031~039	●	●	●	3.1~3.9	27	60	4	0.3	4	●	●	●	●	●
U610-040	●	●	●	4	27	60	4	0.5	6	●	●	●	●	●
U610-041~049	●	●	●	4.1~4.9	27	60	5	0.5	6	●	●	●	●	●
U610-050	●	●	●	5	27	60	5	0.5	6	●	●	●	●	●
U610-051~059	●	●	●	5.1~5.9	27	60	6	0.8	6	●	●	●	●	●
U610-060	●	●	●	6	30	70	6	0.8	6	●	●	●	●	●
U610-061~069	●	●	●	6.1~6.9	35	80	7	0.8	6	●	●	●	●	●
U610-070	●	●	●	7	35	80	7	0.8	6	●	●	●	●	●
U610-071~079	●	●	●	7.1~7.9	35	80	8	0.8	6	●	●	●	●	●
U610-080	●	●	●	8	40	80	8	0.8	6	●	●	●	●	●
U610-081~089	●	●	●	8.1~8.9	40	90	9	1	6	●	●	●	●	●
U610-090	●	●	●	9	40	90	9	1	6	●	●	●	●	●
U610-091~099	●	●	●	9.1~9.9	40	90	10	1	6	●	●	●	●	●
U610-100	●	●	●	10	40	90	10	1	6	●	●	●	●	●
U610-101~109	●	●	●	10.1~10.9	40	90	11	1	6	●	●	●	●	●
U610-110	●	●	●	11	45	90	11	1	6	●	●	●	●	●
U610-111~119	●	●	●	11.1~11.9	45	90	12	1	6	●	●	●	●	●
U610-120	●	●	●	12	50	100	12	1.2	6	●	●	●	●	●
U610-121~129	●	●	●	12.1~12.9	50	100	13	1.2	6	●	●	●	●	●
U610-130	●	●	●	13	50	100	13	1.2	6	●	●	●	●	●
U610-131~139	●	●	●	13.1~13.9	50	100	14	1.2	6	●	●	●	●	●
U610-140	●	●	●	14	50	100	14	1.5	6	●	●	●	●	●
U610-141~149	●	●	●	14.1~14.9	50	100	15	1.5	6	●	●	●	●	●
U610-150	●	●	●	15	50	100	15	1.5	6	●	●	●	●	●
U610-151~159	●	●	●	15.1~15.9	50	100	16	1.5	6	●	●	●	●	●
U610-160	●	●	●	16	50	100	16	1.5	6	●	●	●	●	●

订货方法：例如订Ø11.9、直喷内冷的，格式U5610-119-A。

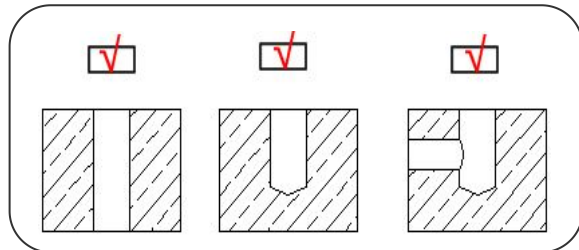


- 整体硬质合金，寿命更长；
- 适用于钢、合金钢、铸铁、不锈钢等材质；
- 高精度，刃径公差0~+0.005；
- 3mm~16mm为常备库存；
- 3mm以下及其他规格接受定制，货期3~5天，价格与标准品比例一致。

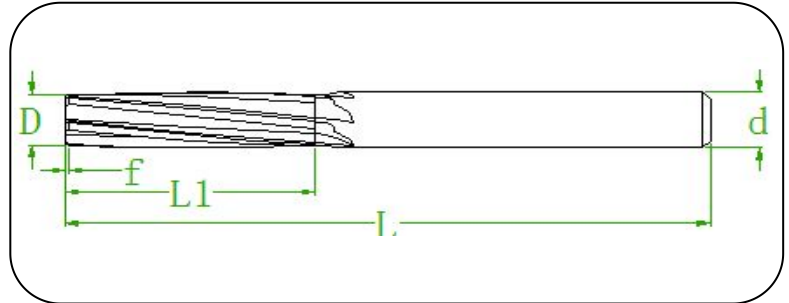
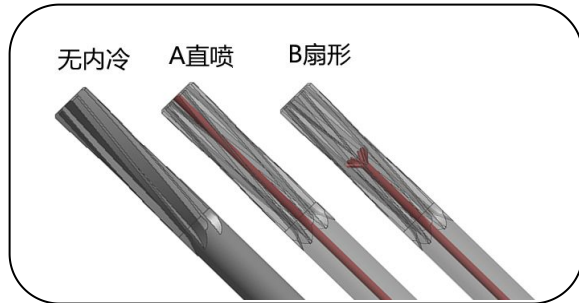


产品编号	冷却方式			尺寸						加工材质				
	无	A	B	刃径 D	刃长 L1	全长 L	柄径 d	导向刃 f	刃数 NT	P	S	M	K	N
U611-030	●	●	●	3	27	60	3	0.3	4	●	●	●	●	●
U611-031~039	●	●	●	3.1~3.9	27	60	4	0.3	4	●	●	●	●	●
U611-040	●	●	●	4	27	60	4	0.5	6	●	●	●	●	●
U611-041~049	●	●	●	4.1~4.9	27	60	5	0.5	6	●	●	●	●	●
U611-050	●	●	●	5	27	60	5	0.5	6	●	●	●	●	●
U611-051~059	●	●	●	5.1~5.9	27	60	6	0.8	6	●	●	●	●	●
U611-060	●	●	●	6	30	70	6	0.8	6	●	●	●	●	●
U611-061~069	●	●	●	6.1~6.9	35	80	7	0.8	6	●	●	●	●	●
U611-070	●	●	●	7	35	80	7	0.8	6	●	●	●	●	●
U611-071~079	●	●	●	7.1~7.9	35	80	8	0.8	6	●	●	●	●	●
U611-080	●	●	●	8	40	80	8	0.8	6	●	●	●	●	●
U611-081~089	●	●	●	8.1~8.9	40	90	9	1	6	●	●	●	●	●
U611-090	●	●	●	9	40	90	9	1	6	●	●	●	●	●
U611-091~099	●	●	●	9.1~9.9	40	90	10	1	6	●	●	●	●	●
U611-100	●	●	●	10	40	90	10	1	6	●	●	●	●	●
U611-101~109	●	●	●	10.1~10.9	40	90	11	1	6	●	●	●	●	●
U611-110	●	●	●	11	45	90	11	1	6	●	●	●	●	●
U611-111~119	●	●	●	11.1~11.9	45	90	12	1	6	●	●	●	●	●
U611-120	●	●	●	12	50	100	12	1.2	6	●	●	●	●	●
U611-121~129	●	●	●	12.1~12.9	50	100	13	1.2	6	●	●	●	●	●
U611-130	●	●	●	13	50	100	13	1.2	6	●	●	●	●	●
U611-131~139	●	●	●	13.1~13.9	50	100	14	1.2	6	●	●	●	●	●
U611-140	●	●	●	14	50	100	14	1.5	6	●	●	●	●	●
U611-141~149	●	●	●	14.1~14.9	50	100	15	1.5	6	●	●	●	●	●
U611-150	●	●	●	15	50	100	15	1.5	6	●	●	●	●	●
U611-151~159	●	●	●	15.1~15.9	50	100	16	1.5	6	●	●	●	●	●
U611-160	●	●	●	16	50	100	16	1.5	6	●	●	●	●	●

订货方法：例如订Ø11.9、扇型内冷的，格式U5611-119-B。

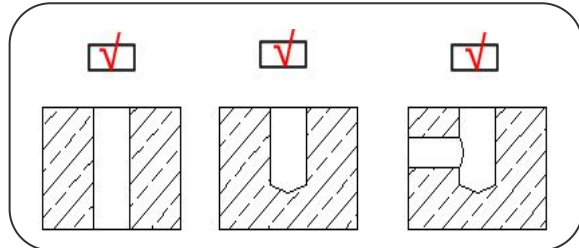


- 整体硬质合金，寿命更长；
- 适用于钢、合金钢、铸铁、不锈钢等材质；
- 高精度，刃径公差0~+0.005；
- 3mm~16mm为常备库存；
- 3mm以下及其他规格接受定制，货期3~5天，价格与标准品比例一致。

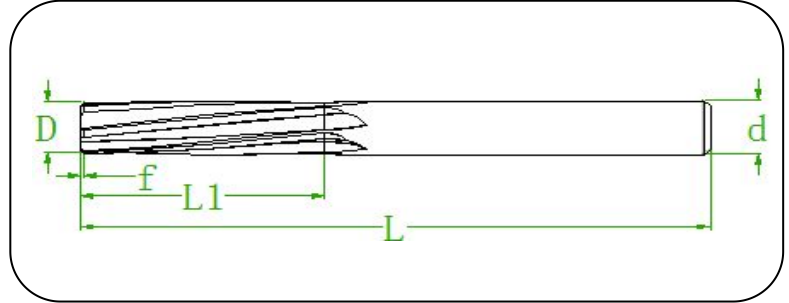
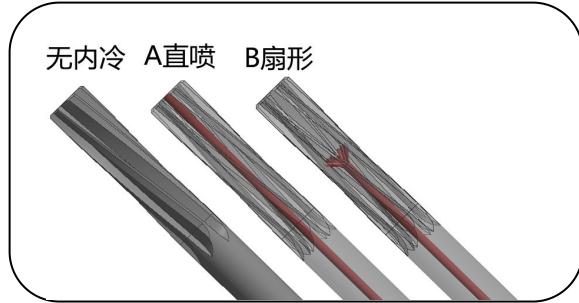


产品编号	冷却方式			尺寸						加工材质				
	无	A	B	刃径 D	刃长 L1	全长 L	柄径 d	导向刃 f	刃数 NT	P	S	M	K	N
U612-030	●	●	●	3	27	60	3	0.3	4	●	●	●	●	●
U612-031~039	●	●	●	3.1~3.9	27	60	4	0.3	4	●	●	●	●	●
U612-040	●	●	●	4	27	60	4	0.5	6	●	●	●	●	●
U612-041~049	●	●	●	4.1~4.9	27	60	5	0.5	6	●	●	●	●	●
U612-050	●	●	●	5	27	60	5	0.5	6	●	●	●	●	●
U612-051~059	●	●	●	5.1~5.9	27	60	6	0.8	6	●	●	●	●	●
U612-060	●	●	●	6	30	70	6	0.8	6	●	●	●	●	●
U612-061~069	●	●	●	6.1~6.9	35	80	7	0.8	6	●	●	●	●	●
U612-070	●	●	●	7	35	80	7	0.8	6	●	●	●	●	●
U612-071~079	●	●	●	7.1~7.9	35	80	8	0.8	6	●	●	●	●	●
U612-080	●	●	●	8	40	80	8	0.8	6	●	●	●	●	●
U612-081~089	●	●	●	8.1~8.9	40	90	9	1	6	●	●	●	●	●
U612-090	●	●	●	9	40	90	9	1	6	●	●	●	●	●
U612-091~099	●	●	●	9.1~9.9	40	90	10	1	6	●	●	●	●	●
U612-100	●	●	●	10	40	90	10	1	6	●	●	●	●	●
U612-101~109	●	●	●	10.1~10.9	40	90	11	1	6	●	●	●	●	●
U612-110	●	●	●	11	45	90	11	1	6	●	●	●	●	●
U612-111~119	●	●	●	11.1~11.9	45	90	12	1	6	●	●	●	●	●
U612-120	●	●	●	12	50	100	12	1.2	6	●	●	●	●	●
U612-121~129	●	●	●	12.1~12.9	50	100	13	1.2	6	●	●	●	●	●
U612-130	●	●	●	13	50	100	13	1.2	6	●	●	●	●	●
U612-131~139	●	●	●	13.1~13.9	50	100	14	1.2	6	●	●	●	●	●
U612-140	●	●	●	14	50	100	14	1.5	6	●	●	●	●	●
U612-141~149	●	●	●	14.1~14.9	50	100	15	1.5	6	●	●	●	●	●
U612-150	●	●	●	15	50	100	15	1.5	6	●	●	●	●	●
U612-151~159	●	●	●	15.1~15.9	50	100	16	1.5	6	●	●	●	●	●
U612-160	●	●	●	16	50	100	16	1.5	6	●	●	●	●	●

订货方法：例如订Ø11.9、扇型内冷的，格式U612-119-B。

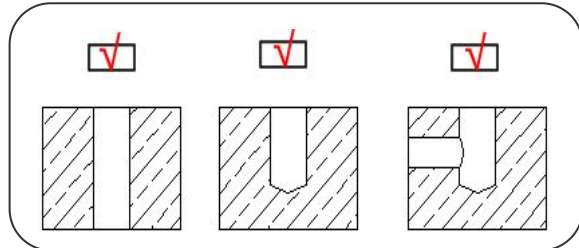


- 整体硬质合金, 寿命更长;
- 适用于钢、合金钢、铸铁、不锈钢等材质;
- 高精度, 刃径公差0~+0.005;
- 3mm~16mm为常备库存;
- 3mm以下及其他规格接受定制, 货期3~5天, 价格与标准品比例一致。

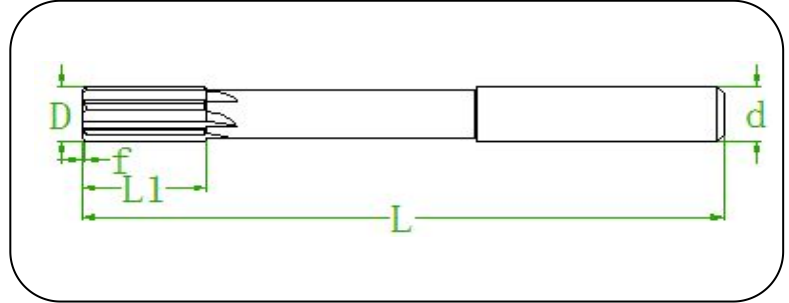
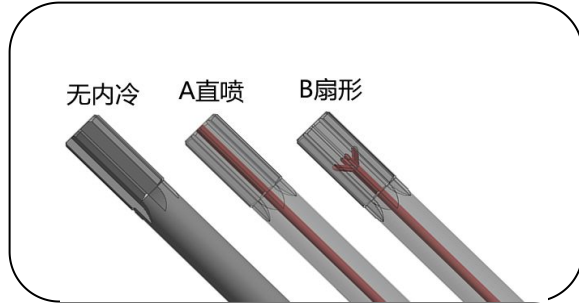


产品编号	冷却方式			尺寸						加工材质				
	无	A	B	刃径 D	刃长 L1	全长 L	柄径 d	导向刃 f	刃数 NT	P	S	M	K	N
U620-030	●	●	●	3	26	80	3	0.3	4	●	●	●	●	●
U620-031~039	●	●	●	3.1~3.9	26	80	4	0.3	4	●	●	●	●	●
U620-040	●	●	●	4	26	80	4	0.5	6	●	●	●	●	●
U620-041~049	●	●	●	4.1~4.9	26	80	5	0.5	6	●	●	●	●	●
U620-050	●	●	●	5	26	80	5	0.5	6	●	●	●	●	●
U620-051~059	●	●	●	5.1~5.9	26	100	6	0.8	6	●	●	●	●	●
U620-060	●	●	●	6	26	100	6	0.8	6	●	●	●	●	●
U620-061~069	●	●	●	6.1~6.9	26	110	7	0.8	6	●	●	●	●	●
U620-070	●	●	●	7	26	110	7	0.8	6	●	●	●	●	●
U620-071~079	●	●	●	7.1~7.9	26	125	8	0.8	6	●	●	●	●	●
U620-080	●	●	●	8	26	125	8	0.8	6	●	●	●	●	●
U620-081~089	●	●	●	8.1~8.9	26	135	9	1	6	●	●	●	●	●
U620-090	●	●	●	9	26	135	9	1	6	●	●	●	●	●
U620-091~099	●	●	●	9.1~9.9	31	150	10	1	6	●	●	●	●	●
U620-100	●	●	●	10	31	150	10	1	6	●	●	●	●	●
U620-101~109	●	●	●	10.1~10.9	31	160	11	1	6	●	●	●	●	●
U620-110	●	●	●	11	31	160	11	1	6	●	●	●	●	●
U620-111~119	●	●	●	11.1~11.9	31	160	12	1	6	●	●	●	●	●
U620-120	●	●	●	12	31	160	12	1.2	6	●	●	●	●	●
U620-121~129	●	●	●	12.1~12.9	31	160	13	1.2	6	●	●	●	●	●
U620-130	●	●	●	13	31	160	13	1.2	6	●	●	●	●	●
U620-131~139	●	●	●	13.1~13.9	31	160	14	1.2	6	●	●	●	●	●
U620-140	●	●	●	14	31	160	14	1.5	6	●	●	●	●	●
U620-141~149	●	●	●	14.1~14.9	31	160	15	1.5	6	●	●	●	●	●
U620-150	●	●	●	15	31	160	15	1.5	6	●	●	●	●	●
U620-151~159	●	●	●	15.1~15.9	31	160	16	1.5	6	●	●	●	●	●
U620-160	●	●	●	16	31	160	16	1.5	6	●	●	●	●	●

订货方法: 例如订Ø11.9、扇型内冷的, 格式U620-119-B。

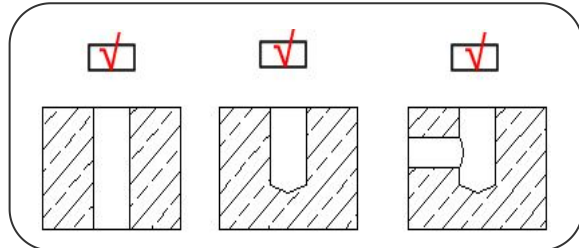


- 整体硬质合金，寿命更长；
- 适用于钢、合金钢、铸铁、不锈钢等材质；
- 高精度，刃径公差0~+0.005；
- 3mm~16mm为常备库存；
- 3mm以下及其他规格接受定制，货期3~5天，价格与标准品比例一致。

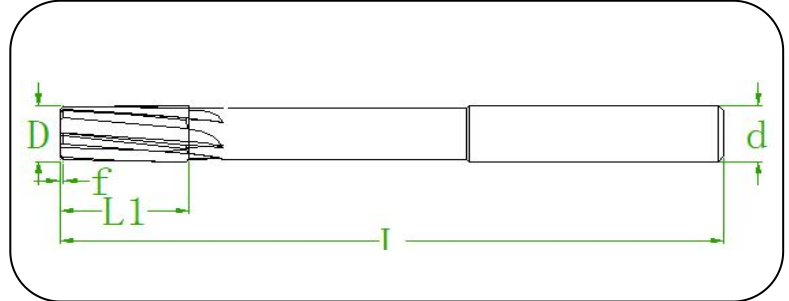
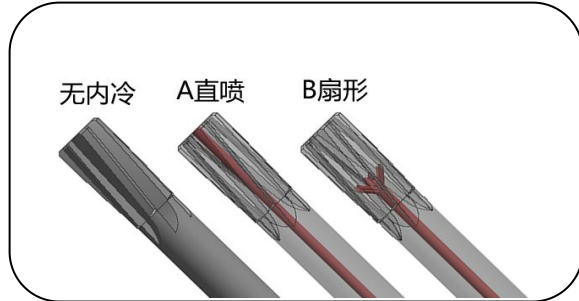


产品编号	冷却方式			尺寸						加工材质				
	无	A	B	刃径 D	刃长 L1	全长 L	柄径 d	导向刃 f	刃数 NT	P	S	M	K	N
U621-030	●	●	●	3	26	80	3	0.3	4	●	●	●	●	●
U621-031~039	●	●	●	3.1~3.9	26	80	4	0.3	4	●	●	●	●	●
U621-040	●	●	●	4	26	80	4	0.5	6	●	●	●	●	●
U621-041~049	●	●	●	4.1~4.9	26	80	5	0.5	6	●	●	●	●	●
U621-050	●	●	●	5	26	80	5	0.5	6	●	●	●	●	●
U621-051~059	●	●	●	5.1~5.9	26	100	6	0.8	6	●	●	●	●	●
U621-060	●	●	●	6	26	100	6	0.8	6	●	●	●	●	●
U621-061~069	●	●	●	6.1~6.9	26	110	7	0.8	6	●	●	●	●	●
U621-070	●	●	●	7	26	110	7	0.8	6	●	●	●	●	●
U621-071~079	●	●	●	7.1~7.9	26	125	8	0.8	6	●	●	●	●	●
U621-080	●	●	●	8	26	125	8	0.8	6	●	●	●	●	●
U621-081~089	●	●	●	8.1~8.9	26	135	9	1	6	●	●	●	●	●
U621-090	●	●	●	9	26	135	9	1	6	●	●	●	●	●
U621-091~099	●	●	●	9.1~9.9	31	150	10	1	6	●	●	●	●	●
U621-100	●	●	●	10	31	150	10	1	6	●	●	●	●	●
U621-101~109	●	●	●	10.1~10.9	31	160	11	1	6	●	●	●	●	●
U621-110	●	●	●	11	31	160	11	1	6	●	●	●	●	●
U621-111~119	●	●	●	11.1~11.9	31	160	12	1	6	●	●	●	●	●
U621-120	●	●	●	12	31	160	12	1.2	6	●	●	●	●	●
U621-121~129	●	●	●	12.1~12.9	31	160	13	1.2	6	●	●	●	●	●
U621-130	●	●	●	13	31	160	13	1.2	6	●	●	●	●	●
U621-131~139	●	●	●	13.1~13.9	31	160	14	1.2	6	●	●	●	●	●
U621-140	●	●	●	14	31	160	14	1.5	6	●	●	●	●	●
U621-141~149	●	●	●	14.1~14.9	31	160	15	1.5	6	●	●	●	●	●
U621-150	●	●	●	15	31	160	15	1.5	6	●	●	●	●	●
U621-151~159	●	●	●	15.1~15.9	31	160	16	1.5	6	●	●	●	●	●
U621-160	●	●	●	16	31	160	16	1.5	6	●	●	●	●	●

订货方法：例如订Ø11.9、扇型内冷的，格式U621-119-B。

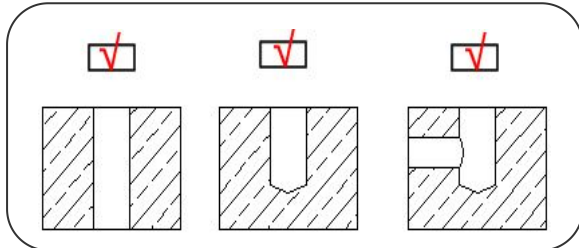

- 整体硬质合金，寿命更长；
- 适用于钢、合金钢、铸铁、不锈钢等材质；
- 高精度，刃径公差0~+0.005；
- 3mm~16mm为常备库存；
- 3mm以下及其他规格接受定制，货期3~5天，价格与标准品比例一致。

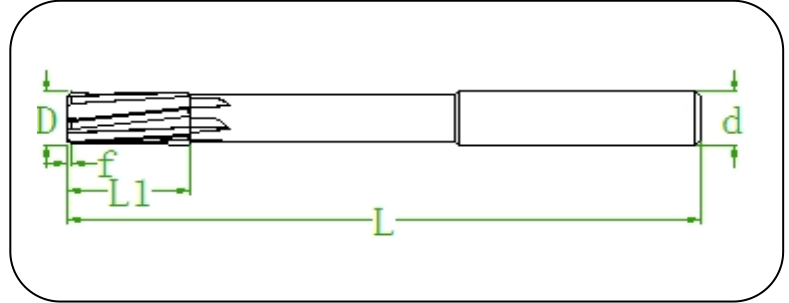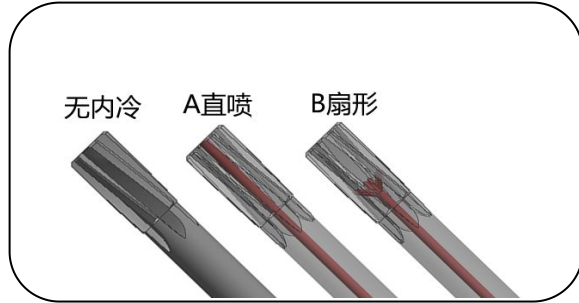


产品编号	冷却方式			尺寸						加工材质				
	无	A	B	刃径 D	刃长 L1	全长 L	柄径 d	导向刃 f	刃数 NT	P	S	M	K	N
U622-030	●	●	●	3	26	80	3	0.3	4	●	●	●	●	●
U622-031~039	●	●	●	3.1~3.9	26	80	4	0.3	4	●	●	●	●	●
U622-040	●	●	●	4	26	80	4	0.5	6	●	●	●	●	●
U622-041~049	●	●	●	4.1~4.9	26	80	5	0.5	6	●	●	●	●	●
U622-050	●	●	●	5	26	80	5	0.5	6	●	●	●	●	●
U622-051~059	●	●	●	5.1~5.9	26	100	6	0.8	6	●	●	●	●	●
U622-060	●	●	●	6	26	100	6	0.8	6	●	●	●	●	●
U622-061~069	●	●	●	6.1~6.9	26	110	7	0.8	6	●	●	●	●	●
U622-070	●	●	●	7	26	110	7	0.8	6	●	●	●	●	●
U622-071~079	●	●	●	7.1~7.9	26	125	8	0.8	6	●	●	●	●	●
U622-080	●	●	●	8	26	125	8	0.8	6	●	●	●	●	●
U622-081~089	●	●	●	8.1~8.9	26	135	9	1	6	●	●	●	●	●
U622-090	●	●	●	9	26	135	9	1	6	●	●	●	●	●
U622-091~099	●	●	●	9.1~9.9	31	150	10	1	6	●	●	●	●	●
U622-100	●	●	●	10	31	150	10	1	6	●	●	●	●	●
U622-101~109	●	●	●	10.1~10.9	31	160	11	1	6	●	●	●	●	●
U622-110	●	●	●	11	31	160	11	1	6	●	●	●	●	●
U622-111~119	●	●	●	11.1~11.9	31	160	12	1	6	●	●	●	●	●
U622-120	●	●	●	12	31	160	12	1.2	6	●	●	●	●	●
U622-121~129	●	●	●	12.1~12.9	31	160	13	1.2	6	●	●	●	●	●
U622-130	●	●	●	13	31	160	13	1.2	6	●	●	●	●	●
U622-131~139	●	●	●	13.1~13.9	31	160	14	1.2	6	●	●	●	●	●
U622-140	●	●	●	14	31	160	14	1.5	6	●	●	●	●	●
U622-141~149	●	●	●	14.1~14.9	31	160	15	1.5	6	●	●	●	●	●
U622-150	●	●	●	15	31	160	15	1.5	6	●	●	●	●	●
U622-151~159	●	●	●	15.1~15.9	31	160	16	1.5	6	●	●	●	●	●
U622-160	●	●	●	16	31	160	16	1.5	6	●	●	●	●	●



订货方法：例如订Ø11.9、扇型内冷的，格式U622-119-B。

V型焊接硬质合金铰刀

加长先端铰刀 (每隔0.5mm)

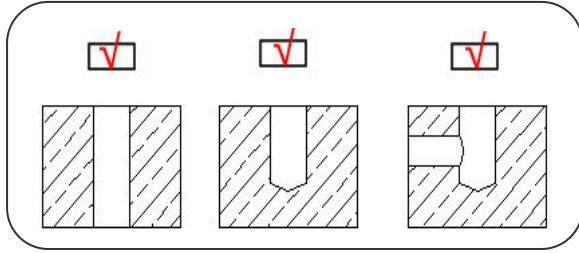

- V型焊接, 寿命更长,成本更低;
- 适用于钢、合金钢、铸铁、不锈钢等材质;
- 高精度;
- 12mm~30mm为常备库存;
- 12~30mm以外的其他规格接受定制, 货期5~7天, 价格与标准品比例一致。

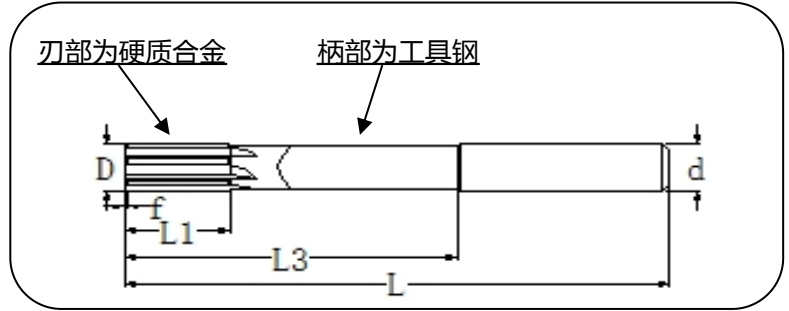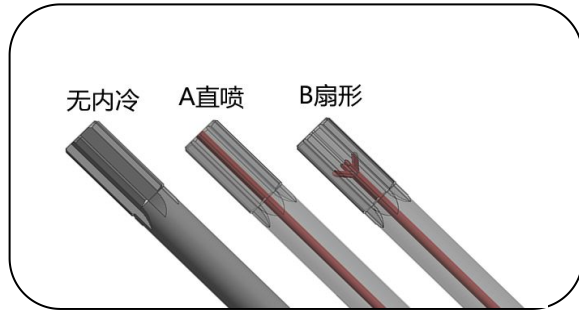

产品编号	冷却方式			尺寸						加工材质				
	无	A	B	刃径 D	刃长 L1	全长 L	柄径 d	柄下长 L2	刃数 NT	P	S	M	K	N
U630-120~130	●	●	●	12~13	36	170	12	115	6	●	●	●	●	●
U630-135~150	●	●	●	13.5~15	36	180	16	120	6	●	●	●	●	●
U630-155~170	●	●	●	15.5~17	36	190	16	125	6	●	●	●	●	●
U630-175~190	●	●	●	17.5~19	36	195	20	130	6	●	●	●	●	●
U630-195~220	●	●	●	19.5~22	40	210	20	155	6	●	●	●	●	●
U630-225~270	●	●	●	22.5~27	40	230	25	160	6	●	●	●	●	●
U630-275~300	●	●	●	27.5~30	45	240	32	160	6	●	●	●	●	●


订货方法: 例如订 \varnothing 11.9、扇型内冷的, 格式U630-119-B。

非标铰刀

定做适合于你的铰刀

请将发送至: sales@youqitools.com 或者传真: 021-60853087

公司:	联系人:
部门:	E-Mail:
电话:	传真:
日期:	

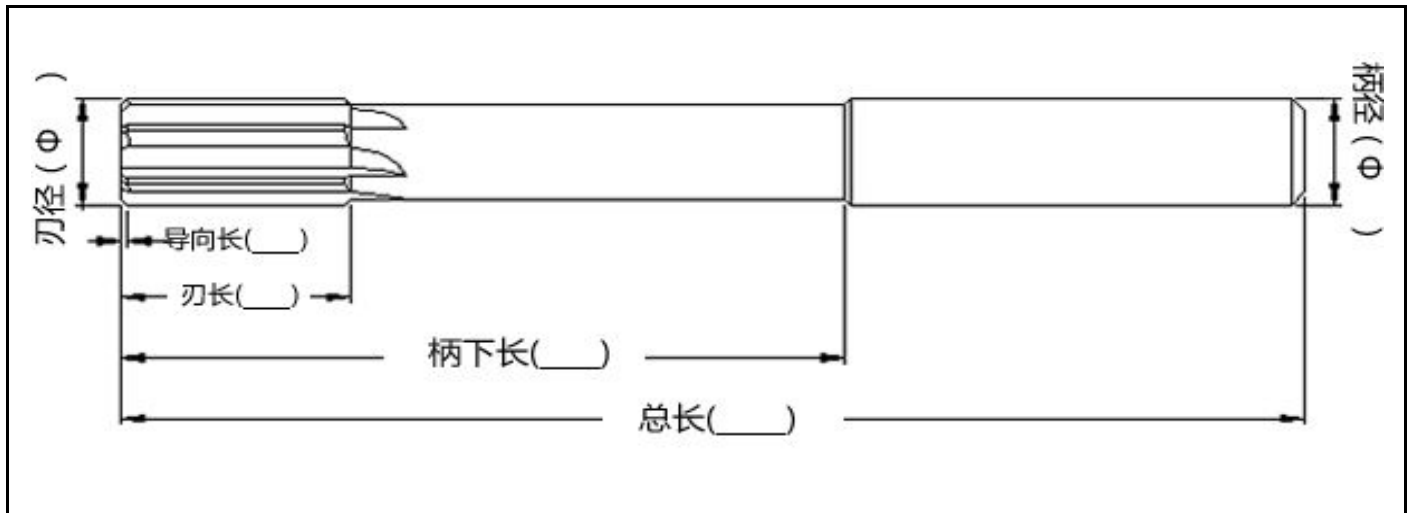

工件材料:	刀头部分: 先端 <input type="checkbox"/> 右旋 <input type="checkbox"/> 左旋 <input type="checkbox"/>
加工场合: 通孔 <input type="checkbox"/> 盲孔 <input type="checkbox"/>	先端示意图
是否断续切削: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	右旋示意图
孔深:	左旋示意图
公差:	柄部: 直柄 <input type="checkbox"/> 模式 <input type="checkbox"/> ()
表面粗糙度:	直柄示意图
加工余量(直径):	莫氏柄示意图
其他: (锥度铰刀和台阶铰刀请提供图纸)	冷却方式: 无内冷 <input type="checkbox"/> 直喷 <input type="checkbox"/> 扇形 <input type="checkbox"/>
	无内冷示意图
	直喷内冷示意图
	扇形内冷示意图

友 启 工 具

感谢你的使用

联 系 方 式	
快速交流:	129-1786-2235
电 话:	021-
在线QQ:	696159
传 真:	021-
网 址:	www.youqitools.com
微信公众号:	youqitools
联系地址:	上海青浦区凤溪镇凤丹路362号